

## IEAS-1U Universalus apskaitos skydas trifaziam-vienfaziam tiesioginio jungimo elektros skaitikliui. Automatinio jungiklio vardinė srovė: trifazio 16÷63 A, vienfazio 16 ÷ 40 A

1.Skydas skirtas vartotojo (elektros tinklų abonento) prijungimui prie trifazio 380V arba vienfazio 220V 50Hz tinklo, elektros energijos apskaitai bei apsaugai nuo perkrovų ir trumpo jungimo. Gali būti naudojamas vietoje IEAS-1 arba IEAS-2 .

2.Universali konstrukcija. Jame gali būti montuojami visų tipų tiesioginio jungimo trifaziai arba vienfaziai elektros energijos skaitikliai, esantys Lietuvos standartizacijos departamento registre, taip pat įvairių tipų moduliniai vienfaziai ir trifaziai įvadiniai automatiniai jungikliai.

3.Pridedamos cinkuotos konstrukcijos – tvirtinimui prie sienos arba gelžbetoninės atramos.

4.Apsaugos laipsnis pagal IEC standartą – IP-44.

5.Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais. Antikorozinė danga atitinka AB „Lietuvos energija“ reikalavimus.

6.Durų spyna iš nerūdijančio metalo lydinio . Sklāstelis pasukamas ir įveržiamas.

Techniniai parametrai:


Skydelio tipas	Įvad. automato vard. Srovė, A	Vardinė įtampa, V	Dažnis, Hz	Matmenys, mm					Svoris, kg
				H	B	L	A	C	
IEAS-1U-1	16	220-380		460	340	200	390	200	17
IEAS-1U-2	25	220-380		460	340	200	390	200	17
IEAS-1U-3	40	220-380	50	460	340	200	390	200	17
IEAS-1U-4	50	380		460	340	200	390	200	17
IEAS-1U-5	63	380		460	340	200	390	200	17

Elektros schemas

Bendras vaizdas ir tvirtinimo matmenys

trifazė

vienfazė

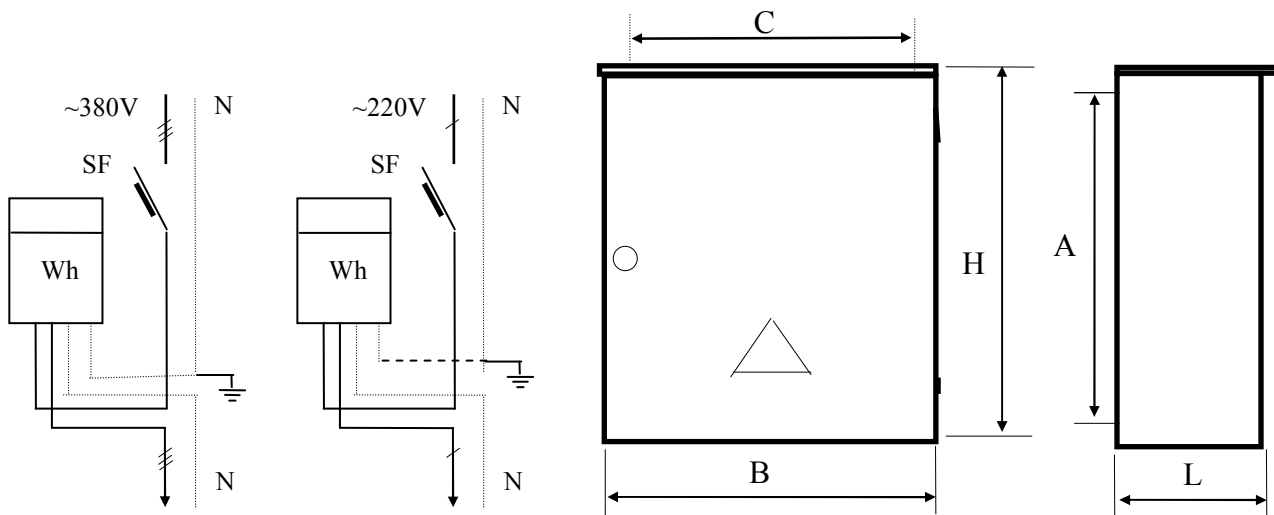

Skydas gaminamas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją. Transportavimo sąlygos ir kaina tikslinama užsakymo metu.



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, 78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel/faks 8-(41) 41 54 07