


IEAS-3 Trifazis apskaitos skydas vienam netiesioginio jungimo elektros skaitikliui ir srovės transformatoriams. Automatinio jungiklio vardinė srovė 50÷250 A .

1. Skydas skirtas vartotojo (elektros tinklų abonento) prijungimui prie trifazio 380V 50Hz tinklo, elektros energijos apskaitai bei apsaugai nuo perkrovų ir trumpo jungimo.
2. Skyde gali būti montuojami visų tipų netiesioginio jungimo trifaziai elektros energijos skaitikliai, esantys Lietuvos standartizacijos departamento registre, įvairių tipų įvadiniai automatiniai jungikliai. Skaitikliai prie srovės transformatorių jungiami be perjungimo blokelių.
3. Pridedamos cinkuotos konstrukcijos tvirtinimui prie sienos arba el. atramos.
4. Gaminys atitinka IP-44 apsaugos laipsnį pagal IEC standartą.
5. Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais. Antikorozinė danga atitinka AB „Lietuvos energija“ reikalavimus.
6. Durų spyna iš nerūdijančio metalo lydinio . Skląstelis pasukamas ir įveržiamas.


Techniniai parametrai:

Skydelio tipas	Įvad. automato vard. srovė, A	Vardinė įtampa, V	Dažnis, Hz	Matmenys, mm					Svoris, kg
				H	B	L	A	C	
IEAS-3-4	50			700	450	200	630	370	35
IEAS-3-5	63			700	450	200	630	370	35
IEAS-3-6	80			700	450	200	630	370	35
IEAS-3-7	100	380	50	700	450	200	630	370	35
IEAS-3-8	160			700	450	200	630	370	35
IEAS-3-9	200			700	450	200	630	370	35
IEAS-3-10	250			700	450	200	630	370	35

Elektros schema

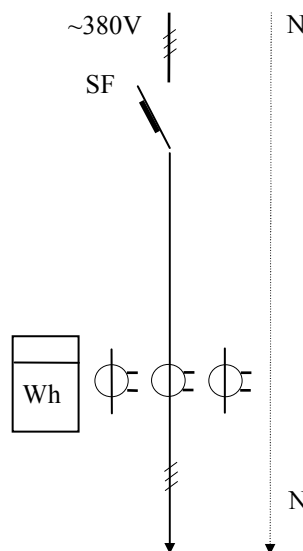

Bendras vaizdas ir tvirtinimo matmenys

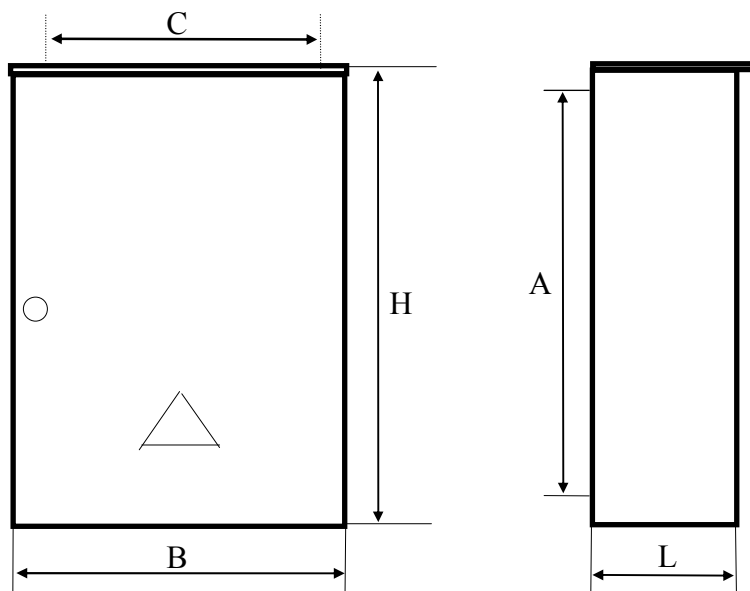

Skydas gaminamas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją. Transportavimo sąlygos ir kaina tikslinama užsakymo metu.



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, 78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel/faks 8-(41) 41 54 07