

Bendras vaizdas ir išoriniai gabaritai:



Tvirtinimo taškai :

Tai stacionarios paskirties, tinkama montuoti viešose vietose, vidaus ir lauko sąlygomis spinta. Spinta skirta aštuoniolikos trifazių abonentų prijungimui prie trifazio tinklo, elektros energijos apskaitai bei apsaugai nuo perkrovų ir trumpo jungimo.

Spintoje gali būti montuojami visų tipų tiesioginio jungimo elektros energijos skaitikliai, esantys Lietuvos standartizacijos departamento registre, taip pat įvairių gamintojų moduliniai kirtikliai, moduliniai automatiniai jungikliai, gnybtai.

Spinta surenkama iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno 1,5 mm storio detalių, durų spyna iš nerūdijančio metalo lydinio, užraktas pasukamas, įveržiantis duris.


Padengta UV atspariais milteliniais dažais. Antikorozinė apsauga C4 aplinkoje, aukšta H.

SVARBU



Standartinėje komplektacijoje sumontuoti Cu 6 mm² laidai, skirti prijungti automatinis jungiklius iki 50 A

Principinė elektros schema:

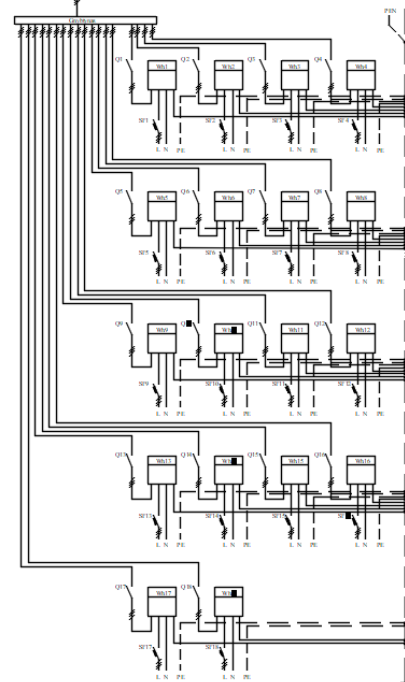

Skydas gaminamas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją. Transportavimo sąlygos ir kaina tikslinama užsakymo metu.

Techniniai parametrai:

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Standartai | LST EN 61439-1 LST EN 61439-5 |
| Vardinė įtampa, V | ~ 230/400 |
| Vardinė srovė, A | iki 100 |
| Vardinis dažnis, Hz | 50 |
| Apsaugos laipsnis | IP 44 |
| Altitudė, m | ≤ 1000 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -35...+35 |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 100% (esant + 25 °C) |
| Spalva | RAL 7032 |
| Svoris be el. skatiklio, kg | ≤ 105 kg |
| Gabaritai AxPxG | 1650x1620x230 |

Priedai:

- cinkuotos konstrukcijos tvirtinimui prie sienos KS1
- cokolis 2x C15-20.
- karštai cinkuotas pamatas P18

Gamykla gamintoja pasilieka teisę keisti spintos gabaritus

